

# PD300

## 4G Портативный купол PTZ

www.vipro.com.tw



**PD300** - это HD 4G портативная купольная PTZ-камера, в которой реализована комплексная беспроводная команда аварийного видео. Он отвечает потребностям во временном развертывании и быстрой установке. При выполнении обязанностей PD300 может временно установлен в назначенном месте или на транспортном средстве для мониторинга, а купол может легко удален по завершении задачи. PD300 в основном используется в правоохранительных органах, дорожной полиции, пожарной, дорожной администрации, городском управлении, суде, тюрьме, лесном хозяйстве, охране водных ресурсов и охране окружающей среды и т. д.


### Ключевая особенность

- 2-мегапиксельное разрешение Full HD 1080P в реальном времени
- 30X оптический зум / 80 м ИК
- H.264 / H.265 кодирование видео, поддержка двух потоков
- Поддержка проводной / беспроводной сети, сотовой сети 4G и блютуз
- GPS система позиционирования
- 360 ° всенаправленная камера
- Удаленный мониторинг в реальном времени и голосовой домофон
- Оснащен высокопрочным магнитом, легко переносить и устанавливать
- Поддержка локальной записи с двойной TF картой (общая емкость 256 ГБ)
- 6 часов работы с аккумулятором

### Аксессуары

Вещь	Замечание
12.6V / 4A адаптер питания	Стандарт
Хвостовая цепь	Стандарт
Защитная коробка	Стандарт
В комплекте пьедестал	Стандарт
Тренога	Опционально
Блютуз наушники	Опционально

### Размеры(мм)

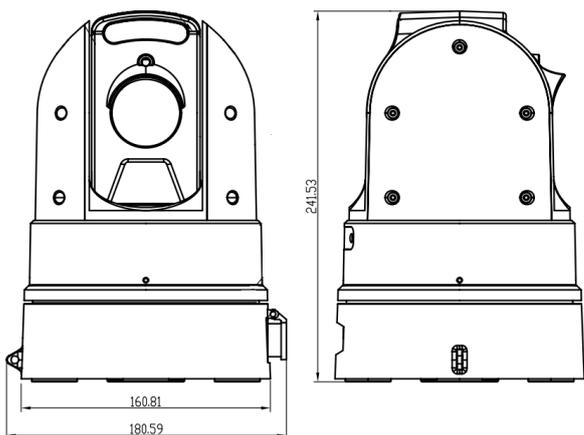

### Технические характеристики

Категория	Параметр	Значение
HD камера	Камера	30x, 2,0-мегапиксельный модуль камеры
	Модель	PD300
	Датчик изображений	1/2.9" CMOS с прогрессивной разверткой
	Решения	50 Гц: 25 кадров в секунду (1920x1080) 60 Гц: 30 кадров в секунду (1920x1080)
	Минимум освещение	Цвет: 0,05 люкс @ (F1.6, АРУ ВКЛ) В & W: 0,01 люкс @ (F1.6, AGC ON)
	Соотношение сигнал / шум	>52dB
	Компенсация задней подсветки	ON/OFF
	Ирис, Фокус	Авто / Ручной
	Баланс белого	Авто / Ручной / Пользовательский
	Дневной и ночной режим	ИК-фильтр
	Электронный затвор	Авто
	Широкий динамический диапазон	Поддержка
	Цифровое шумоподавление	3DNR
	Предотвращение запотевания	Поддержка
	ИК расстояние	80 м (4 инфракрасных светильника)
Объектив	Фокусное расстояние	4.3-129mm
	Зум	30X Оптический зум ; 12X Цифровое зум
	Диапазон диафрагмы	F1.6-F5.0
	Угол обзора	65.1-2.34 градусов теле-широкий
	Минимум Рабочее расстояние	40mm-1000mm теле-широкий
Сеть	Сжатие видео	H.264/H.265
	Сжатие звука	ADPCM/G.711
	Битрейт	32 kbps ~ 10,000kbps
	Ethernet	10Base-T / 100Base-TX, разъем RJ45
	4G Передача	FDD-LTE: B1/B3/B5/B8 TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B8 EVDO: BCO TD-SCDMA: B34/B39 CDMA: 1x/BC0 GSM: B3/B5/B8
	Wi-Fi	Wi-Fi 802.11b/g/n
	Блютуз	Поддержка
	Сетевой протокол	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTCP, RTSP, PPPoE GPS и Beidou гибридная система позиционирования Базовая станция для вспомогательного позиционирования
	GPS	Обнаружение движения, маскировка объектива
	Smart Alarm	Двойные потоки
Поток	3 уровня: администратор, оператор, обычный пользователь * (только просмотр)	
Права пользователя	Авторизация пользователя (ID / PW), привязка MAC-адреса; HTTPS-шифрование; IEEE 802.1x контроль доступа к сети, фильтрация IP-адресов	
PTZ	Безопасный режим	Поддержка
	ONVIF	Поддержка
	Протокол RS-485	Pelco-D, Pelco-P, самоадаптивный
	Диапазон панорамирования / наклона	Панорамирование: 360 ° бесконечно, Наклон: -20 ° ~ 90 °
	Скорость управления панорамированием / наклоном	Панорамирование: 220 ° / с, Наклон: 80 ° / с
Механический	Предустановленные положения	200
	Патруль	8 патрулей, до 32 пресетов на патруль
	Источник питания	12.6V/3.0A
	Зарядный вход	DC12V
	Аккумулятор	10Ач литиевая батарея (встроенная)
	Потребляемая мощность	15 Вт (полная нагрузка: 25 Вт)
	Рабочее время	6 ~ 8 часов непрерывной работы
	Защита от проникновения	IP66
	Рабочая температура	-20°C~+60°C
	Влажность	От 0 до 90%
Размеры	Ф160 x В 238 мм	
Вес	3.3kg	