

Serie WDS

Estación de Carga de 6 ~ 24 bahías de 13,3 pulgadas

www.vipro.com.tw




Key Features

- Pantalla táctil antideslumbrante de alta precisión de 13,3 "
- La sexta generación del procesador Intel® core™ de bajo voltaje (i5)
- 4GB DDR3L y 64GB SSD, admite datos de lectura y escritura rápida
- Admite hasta 24 unidades de BWC de la serie BV-A11
- Admite hasta 16 TB de almacenamiento (para 12 ~ 24 bahías)
- Diseño de escritorio y de pared
- Sistema de refrigeración innovador, eficaz y silencioso
- Gestión de permisos multinivel
- Acceso e importación automática de datos simultáneos de múltiples dispositivos
- Consulta de datos remota, reproducción, descarga de datos
- Soporte de gestión de la nube (opcional)

Especificaciones técnicas



Sistema de gestión de evidencia de datos

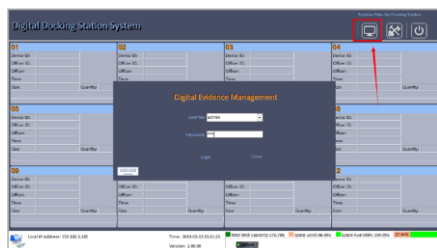

	Serie de producto	Serie WDS (estación de carga de 6 ~ 24 bahías)	
Configuración de hardware	CPU	Intel i5 de sexta generación	
	Pantalla principal	13,3 pulgadas FHD 1920 * 1080 IPS	
	Pantalla táctil	Multi-touch (hasta 10 puntos)	
	Memoria	4GB DDR3L	
	SSD	64GB	
	HDD	Disco duro integrado de 2x 3,5 ", hasta 8 TB (6 Bay solo pueden instalar 1 HDD)	
	Wi-Fi	802.11 ac/a/b/g/n, 2.4G/5G	
	Bahía	Puerto POGO de 6 canales de forma predeterminada (admite hasta 3 muelles extendidos, 24 canales en total)	
	Trompeta	2x trompetas de 2W	
	Corriente de carga	Corriente máxima de un solo puerto es 1.5A	
	Luz indicadora de carga	Soporte	
	Protección de sobrecarga	La fuente de alimentación de BWC y estación admiten protección contra cortocircuitos/sobrecargas/sobretensión	
	Sistema operativo	Windows 10	
	Software de la aplicación	DEMS (Versión PC)	
Interfaz (puerto)	Cifrado de software	Soft Dog HASP PRO (subbloqueo), disco USB integrado	
	Temperatura	Trabajo: -10°C~55°C Almacena: -40°C~60°C	
	Puerto Usb	USB3.0 x 2, USB2.0 x 6 ((por muelle))	
	Ethernet	Puerto de red Gigabit	
	Voltaje de entrada de CA	Entrada AC 100V --- 220V / 2A	
	Energía	ATX 400W	
	HDMI	Soporte	
	VGA	Soporte	
	Entrada / salida de audio	1c / 1c	
	Interruptor de alimentación	Soporte	
Mecánica	Consumo de energía	WDS06	Max. 80W
		WDS12	Max. 120W
		WDS18	Max. 210W
		WDS24	Max. 250W
	Dimensión (L x W x H)	WDS06	56.5 x 46.0 x 13.0(CM)
		WDS12	56.5 x 64.5 x 13.0(CM)
		WDS18	56.5 x 85.0 x 13.0(CM)
		WDS24	56.5 x 106.5 x 13.0(CM)
	Peso Bruto / Neto	WDS06	10.9 KG / 19.0 KG
		WDS12	13.1 KG / 25.0 KG
		WDS18	16.5 KG / 33.0 KG
		WDS24	19.5 KG / 48.0 KG

Serie WDS

Estación de Carga de 6 ~ 24 bahías de 13,3 pulgadas

www.vipro.com.tw

Funcionalidad	
Sincronización de tiempo	Sincronización de tiempo
Estructura del sistema	Infraestructura B / S o C / S
Mapa en línea / Mapa sin conexión	El mismo conjunto de sistema de gestión de evidencia electrónica admite mapas en línea y mapas fuera de línea, los datos de GPS se pueden mostrar en la trayectoria del mapa fuera de línea, alta compatibilidad, funciones potentes.
Carga automática de índice	El archivo de índice generado se carga automáticamente en la base de datos del servidor
Método de almacenamiento múltiple	El almacenamiento se puede distribuir, centralizar, mezclar almacenamiento múltiple.
Datos Vacíados	El acceso a la terminal BWC vacía automáticamente el espacio de almacenamiento BWC.
Carga de archivos grandes	Función de carga de archivos grandes, el sistema admite más de 2G de transmisión, descarga, reproducción y otras funciones de archivos grandes
Carga a alta velocidad	Al mismo tiempo, inserte 8 x 16G BWC completamente grabados, en 50 minutos se completó la carga de todos los datos.
Recopilación de datos	Lea automáticamente la terminal de aplicación de la ley dentro de la fecha y hora, número de producto, número de policía, memoria restante, información de batería restante.
Gerencia de Unidad	Los administradores tienen el derecho de agregar a la unidad información, modificar, eliminar operaciones, los usuarios comunes no tienen este permiso.
Gestión de usuarios	Los administradores tienen el derecho de agregar a la unidad información, modificar, eliminar operaciones, los usuarios comunes no tienen este permiso.
Gestión de dispositivos	Los administradores tienen el derecho de agregar a la unidad información, modificar, eliminar operaciones, los usuarios comunes no tienen este permiso.
Diario de operaciones	Todas las operaciones tienen el registro de operaciones.
Marcador	Los datos importantes tienen la función de marcador, el usuario puede marcar los datos importantes de BWC para facilitar el acceso
Bloqueo de datos	Los datos importantes tienen función de bloqueo, el usuario puede bloquear los datos importantes de BWC para evitar su eliminación.
Emparejar dispositivo	La ranura insertada BWC corresponde uno por uno a la interfaz del software.
Operación de entrada	El dispositivo de administración de datos es compatible con el teclado virtual, cuando la necesidad de ejecutar automáticamente aparece un teclado virtual, admite la lista desplegable para seleccionar el método de entrada.
Espacio de almacenamiento	Función inteligente de búsqueda de disco (además del Disco C, D, la estación de acoplamiento encuentra automáticamente la función de espacio de almacenamiento)
Manejo de almacenamiento insuficiente	El equipo de gestión de datos en el disco de almacenamiento de datos está lleno, de acuerdo con el pedido se desborda automáticamente.
Pantalla de espacio de almacenamiento	La barra de estado de la administración en línea debe poder ver inmediatamente el espacio libre de la estación de acoplamiento.

Serie WDS

Estación de Carga de 6 ~ 24 bahías de 13,3 pulgadas

www.vipro.com.tw

Gestión en línea de la estación de acoplamiento	El servidor de administración puede ver inmediatamente el estado de su propia estación de recolección, si está en línea, si cargar datos y consultar el espacio en disco de la estación de recolección)
Seguridad de archivos	El administrador tiene permiso para eliminar el archivo de datos en el dispositivo donde administración de datos, y el usuario normal no tiene el permiso.
Exportación de datos	El administrador tiene el permiso para exportar los datos en el dispositivo de administración, y el usuario normal no tiene el permiso.
Reanudar punto de interrupción	Con la función de reanudación de punto interrumpido, para evitar la pérdida de datos.
Plataforma de expansión	Interfaz de red reservada: de acuerdo con la demanda de actualización al sistema de arquitectura en la nube.
Funciones de actualización	El sistema tiene una función de actualización automática, el servidor de administración puede actualizar su propia colección de estaciones de trabajo en sitios remotos.
Recuperación del sistema de autoservicio	El sistema en espera repare el disco U, después de la conexión del sistema de recuperación automática, y asegúrese de que no se pierdan datos. (proporcionado por la PC del usuario)
Búsqueda de archivos	Búsqueda precisa (ingrese el número de equipo BWC, número de policía, fecha, tipo de archivo y otra información detallada para su recuperación).
	Ordenar búsqueda (se refiere a la función seleccionada para ordenar la búsqueda por búsqueda de tiempo de disparo BWC, búsqueda de tiempo de carga BWC, búsqueda por sirenas, búsqueda por número de BWC, búsqueda de índice de archivo de prensa, etc.)
	Búsqueda difusa (se refiere a las palabras clave de entrada, palabras clave, dígitos clave, etc.).
	Reproductor de video dedicado (la misma pantalla, muestra información de video, incluido el número del oficial de policía, el número de BWC, el tiempo de disparo, el tiempo de carga, el contenido marcado, el contenido de reproducción de video en una ventana pequeña. Reproduzca contenido, puede reproducir el video en pantalla completa).
	Reproductor de audio dedicado (con la misma pantalla, que muestra una variedad de información sobre la información de audio, incluido el número del oficial de policía, el número de BWC, el tiempo de disparo, el tiempo de carga, marca el contenido de la reproducción de audio de visualización de ventana pequeña. -pantalla de contenido de audio).
	Visor de imágenes dedicado (la misma pantalla, que muestra imágenes de diversos materiales de información, incluido el número del oficial de policía, el número de BWC, el tiempo de disparo, el tiempo de carga, el contenido marcado, la reproducción de la imagen en una ventana pequeña. contenido).